


## Спирально-навитые прокладки по ОСТ 26.260.454-99

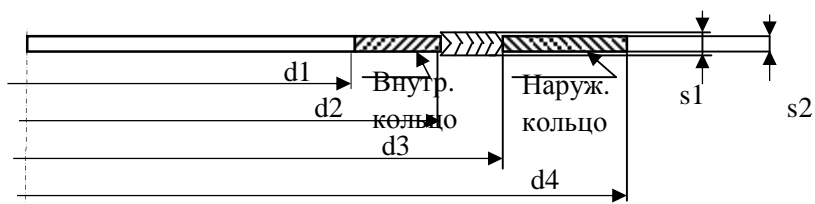

Толщины  $s1=4,5 (+0,4)$  мм;  $s2=3,0 (+0,3)$  мм  
или  $s1=3,2 (+0,3)$  мм;  $s2=2,4 (+0,1)$  мм

Обозначение:  
(пример)

СНП В - 1 - 51 - 10,0 - 4,5 ОСТ 26.260.454-99

В - исполнение

4 - наполнитель гибкий графит (1 и 2 - паронит, 3 и 4 - графит)

51 -  $d2$

10,0 -  $P_y$

4,5 - толщина